



Langfeldleuchten T4


Langfeldleuchten T4

Elektronisches Vorschaltgerät
Inklusive Leuchtmittel T4
Superkompakte Abmessungen
EOL ("End Of Life") - Sicherheitsabschaltung
Betriebsspannung 230-240V AC – 50/60 Hz
Körper und Schirm - Kunststoff
Schutzart IP rating: IP20
Wasserdicht IP65/IP67 - Auf Anfrage

Linear Fixtures T4

Electronic Ballast
Fluorescent tube T4 included
Small dimensions
EOL ("End Of Life") protection
Supply voltage 230-240V AC – 50/60 Hz
Body and shield – plastic
IP rating - IP20
Waterproof IP65/IP67 – on request

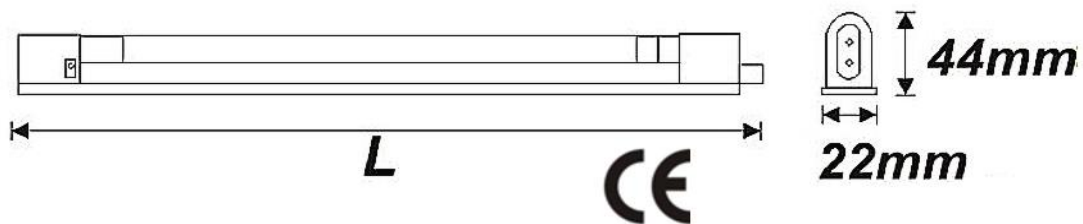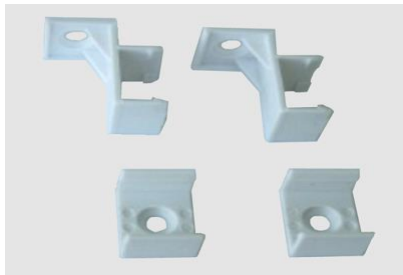

Type	Power [W]	L - Length [mm]		Light
MDZ4002	6W	277 mm	G5 T4	6500 K DL Day Light 5000 K DL Day Light 4000 K CW Cool White 3000 K WW Warm White
MDZ4002	8W	397 mm	G5 T4	6500 K DL Day Light 5000 K DL Day Light 4000 K CW Cool White 3000 K WW Warm White
MDZ4002	12W	427 mm	G5 T4	6500 K DL Day Light 5000 K DL Day Light 4000 K CW Cool White 3000 K WW Warm White
MDZ4002	16W	525 mm	G5 T4	6500 K DL Day Light 5000 K DL Day Light 4000 K CW Cool White 3000 K WW Warm White
MDZ4002	20W	622 mm	G5 T4	6500 K DL Day Light 5000 K DL Day Light 4000 K CW Cool White 3000 K WW Warm White
MDZ4002	24W	711 mm	G5 T4	6500 K DL Day Light 5000 K DL Day Light 4000 K CW Cool White 3000 K WW Warm White
MDZ4002	30W	823 mm	G5 T4	6500 K DL Day Light 5000 K DL Day Light 4000 K CW Cool White 3000 K WW Warm White