



Langfeldleuchten T5


Langfeldleuchten T5


Elektronisches Vorschaltgerät
Inklusive Leuchtmittel T5
Superkompakte Abmessungen
EOL ("End Of Life") - Sicherheitsabschaltung
Betriebsspannung 230-240V AC – 50/60 Hz
Körper und Schirm - Kunststoff
Schutzart IP rating: IP20
Wasserdicht IP65/IP67 - Auf Anfrage

Linear Fixtures T5

Electronic Ballast
Fluorescent tube T5 included
Small dimensions
EOL ("End Of Life") protection
Supply voltage 230-240V AC – 50/60 Hz
Body and shield – plastic
IP rating - IP20
Waterproof IP65/IP67 – on request

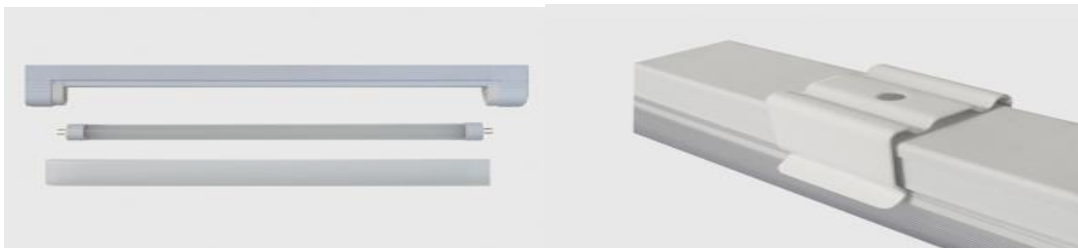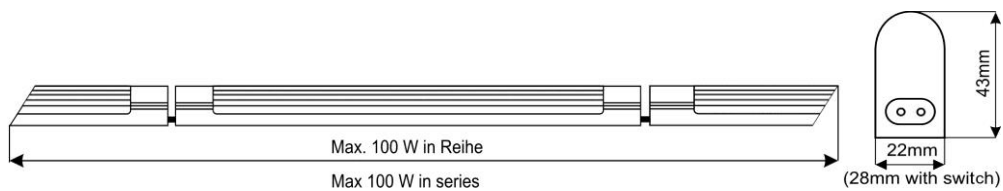

Type	Power [W]	L - Length [mm]		Light
MDZ4001	6W	269 mm	G5 T5	6500 K DL Day Light 5000 K DL Day Light 4000 K CW Cool White 3000 K WW Warm White
MDZ4001	8W	345 mm	G5 T5	6500 K DL Day Light 5000 K DL Day Light 4000 K CW Cool White 3000 K WW Warm White
MDZ4001	13W	574 mm	G5 T5	6500 K DL Day Light 5000 K DL Day Light 4000 K CW Cool White 3000 K WW Warm White
MDZ4001	14W	606 mm	G5 T5	6500 K DL Day Light 5000 K DL Day Light 4000 K CW Cool White 3000 K WW Warm White
MDZ4001	21W	905 mm	G5 T5	6500 K DL Day Light 5000 K DL Day Light 4000 K CW Cool White 3000 K WW Warm White
MDZ4001	28W	1205 mm	G5 T5	6500 K DL Day Light 5000 K DL Day Light 4000 K CW Cool White 3000 K WW Warm White
MDZ4001	35W	1505 mm	G5 T5	6500 K DL Day Light 5000 K DL Day Light 4000 K CW Cool White 3000 K WW Warm White

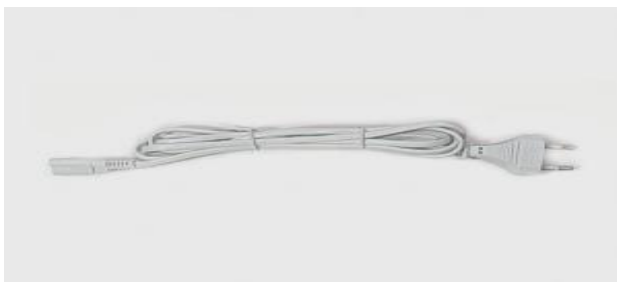


Zuleitung 3000 mm (500 mm - 5000 mm Auf Anfrage) | Power supply cable 3000 mm (500 mm - 5000 mm on request)




Verlängerungsleitung 210 mm (100 mm - 2000 mm Auf Anfrage) | Extension lead 210 mm (100 mm - 2000 mm on request)



Direktverbinder | Direct connector

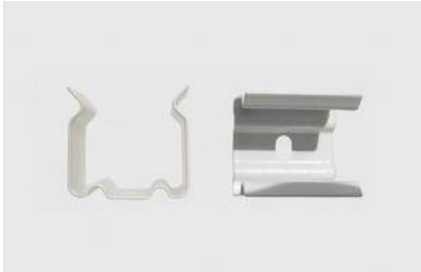



Montageclip 25 mm Metall-Ausführung (weiß lackiert)
Mounting clip 25 mm metal version (white painted)

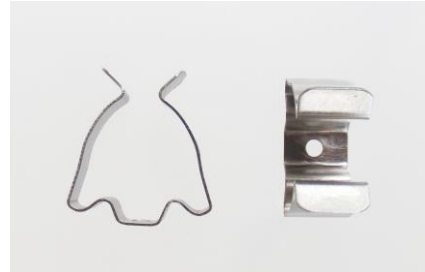

Montageclip 12 mm Metall-Ausführung
Mounting clip 12 mm metal version



Montageclip | Fixing bracket

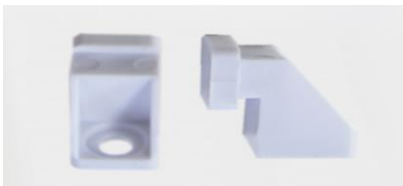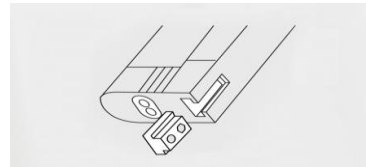

Montageclip vertikal | Fixing bracket vertical

